

# Möt

## DINO 135T II

### DINO® Släppliftar



#### DINO Standardutrustning


- Lätt, stabil, kostnadseffektiv
- Lämplig för arbeten både inomhus och utomhus
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg, 2 personer
- Stora stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Korgrotation 90°
- Steglösa funktioner
- Stabil och säker att bogsera
- Enkel att använda, tydliga och intuitiva spakar

#### DINO Extrautrustning

- Bensinmotor
- Kabelstyrning för drivning
- Stödbensindikatorer
- LED arbetsbelysning
- DINO SafeGuard klämskydd
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35mm + ställning
- Låsbar förvaringslåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul

#### Tekniska specifikationer

	135T II
Max. arbetshöjd	13,50 m
Max. plattformhöjd	11,50 m
Max. räckvidd	9,10 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	90°
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	6,09 m
Transportbredd	1,79 m
Transporthöjd	2,16 m
Totalvikt	1635 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Elmotor 110/230 VAC	standard
Bensinmotor	tilläggsval
Backtagningsförmåga	25 %

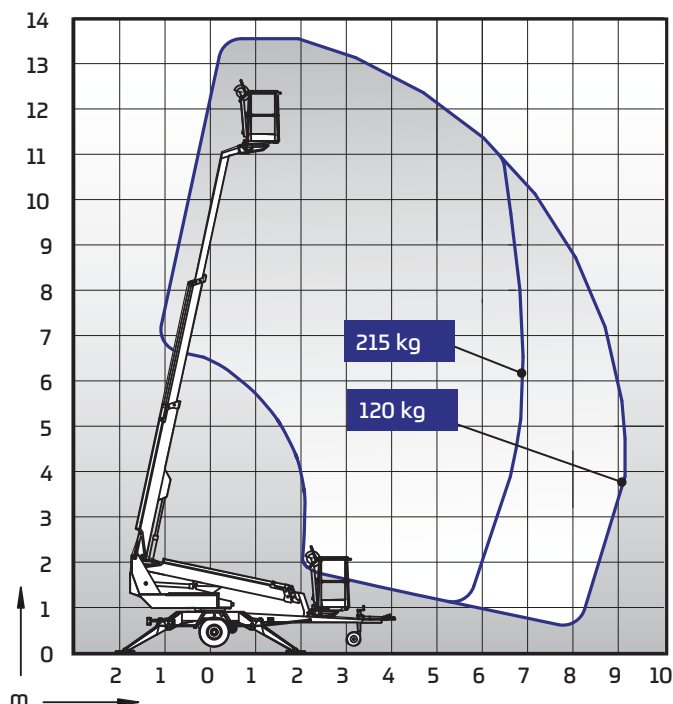

**INSTANT ZIP-UP**

Zip-Up Svenska AB Stockholm  
Ellen Keys gata 22, 129 52 HÄGERSTEN  
Tel 08-97 04 80 | [www.zipup.se](http://www.zipup.se)

Zip-Up Svenska AB Göteborg  
Hiljedalsgatan 8 B, 417 05 GÖTEBORG  
| Tel. 031-23 07 20 | [www.zipup.se](http://www.zipup.se)

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

**DINOLIFT**  
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND  
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: [info@dinolift.com](mailto:info@dinolift.com)

[www.dinolift.com](http://www.dinolift.com)